


Lehký ohebný tlumič hluku

FBLDFSL



Rozměry

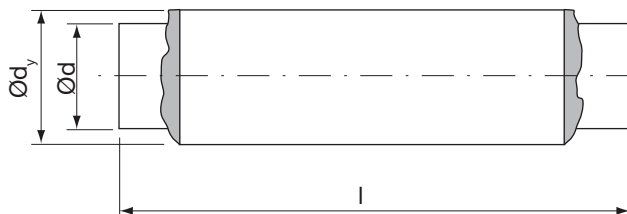

Ød nom	l mm	Ødy mm
76	1000	126
82	10000	132
90	10000	140
102	10000	152
112	10000	162
127	10000	177
133	10000	183
140	10000	190
152	10000	202
160	10000	210
180	10000	230
203	10000	253
229	10000	279
254	10000	304
280	10000	330
305	10000	355
315	10000	365
356	10000	406

Popis

Vícevrstvá ohebná hadice s vnitřní perforovanou vrstvou, vyztužená spirálně vinutým drátem. Vnitřní vrstva je opatřena parozábranou. Parozábrana je obalena minerální izolací. Izolace je potažena vnější hliníkovou vrstvou. Izolace redukuje hluk podobně jako tlumič hluku.

Klasifikace

French – M1 Report No. LNE F 05 0918 – Cemate/11

Výhody

- Snadná montáž
- Velmi malý skladovací a přepravní objem.
- Netoxický materiál.
- Požárně testováno.

Příklad objednání

	FBLDFSL	160	10000	AP	PMP
Produkt					
Rozměr Ød					
Délka l					
Materiál					
Typ					

Technická data

Materiál hadice:	
vnitřní stěna	Micro-perforovaný hliník-polyester (AP)
parozábrana.....	Polyethylen (PE)
izolace.....	Minerální vata 25 mm
vnější stěna	Pokovený polyester (PMP)
Teplotní odolnost.....	-30 to +140 °C
Standardní délka	10 m
Maximální rychlost vzduchu...	30 m/s
Velikost balení	Komprimováno na 1 m
Balení.....	Samostatná krabice