

SAVE VTR 250/B R 1000W

Číslo výrobku: **#488822**

Provozní režim: **Kapsové filtry (standard)**




Zdravý vzduch v každé domácnosti

[Více podrobností naleznete na online katalogu](#)

Technické parametry

Jednotka		
Frekvence	50;60	Hz
Napětí (jmenovité)	230	V
Fáze	1~	
Doporučená pojistka	10 A	
Třída krytí	IP24	
Typ regulace	Plynulá	
Nominální průtok	0.0694	m³/s
Typ výrobku	Rekuperační jednotka	
Teplota	-20 až 40	°C
Předehříváč / Dohříváč		
Příkon, dohřev	1	kW
Přívodní ventilátor		
Příkon (P1) pro přívodní ventilátor	81	W
Přívodní filtr		
		* Připraveno pro
Třída filtrace, přívod vzduchu	ePM1 60%	** Voda
Odvodní filtr		
		*** Odvod
Třída filtrace, odvod vzduchu	ePM10 60%	
Výměník		
Typ pohonu výměníku tepla	Variabilní otáčky	
Výměník tepla	Rotační	
Ohříváč		
Typ ohříváče	Elektrický	
Odvodní ventilátor		
Příkon (P1), odvodní ventilátor	81	W
Ostatní		
Regulace ventilátoru	Plynulá napěťová regulace	
Typ instalace	Vertikální	
Přívodní strana	Vpravo	
Barva pláště		
Barva pláště	Bílá	
Barva pláště, RAL	RAL 9010	
Rozměry a hmotnosti		
Hmotnost	56	kg
ERP		
Energetická třída, základní jednotka	A	
Energetická třída, jednotka s příslušenstvím	A	
Splňuje požadavky ErP:	ErP 2016;ErP 2018	

Rozměry

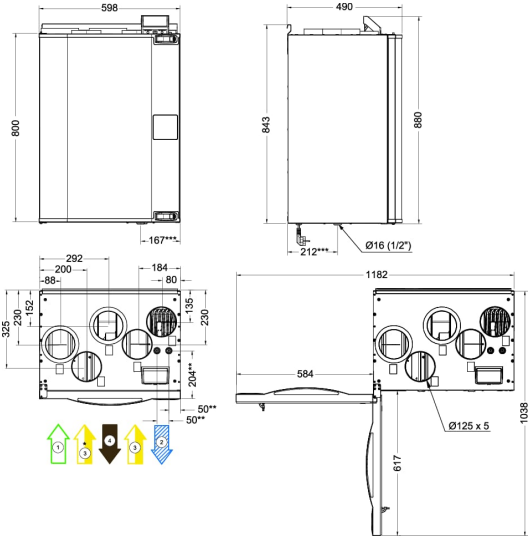


- 1 Sání čerstvého vzduchu
- 2 Výtlač čerstvého vzduchu
- 3 Sání odvodního vzduchu
- 4 Výtlač odvodního vzduchu


⚠ Doporučený nízký průtok je mimo platný rozsah

⚠ Doporučený vysoký průtok je mimo platný rozsah

Přívod - Výkonová křivka

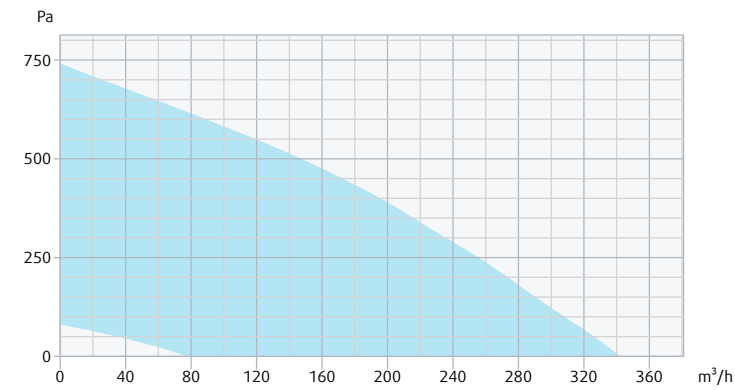

Odvod - Výkonová křivka

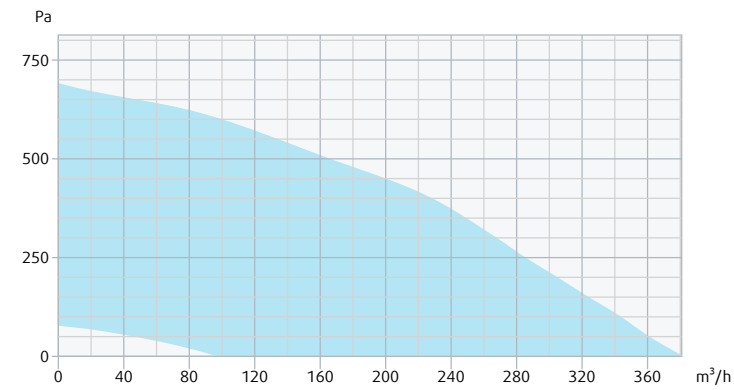

Jednotka	Přívod	Odvod
Hustota vzduchu	1,204 kg/m ³	
		LétoZima
Teplota přívodního vzduchu		- -20,0 °C
Hladina akustického tlaku (pole dozvuku)		Celkem

Accessories

- 392-SLIMLINE 600 white-pullout (77265)
- 602-SLIMLINE 600 white-fixed (47561)
- CAV/VAV - SAVE control (140777)
- CB 125/1,2 230V/1 (5290)
- CM-VTR 250-L (151640)
- CVVX 125-RAL9005 (26421)
- CWK 125-3-2,5 (30021)
- FK 125 (1608)
- IR-24-P (6995)
- LDC 125-900 (5191)
- MONOLIT - B S.Steel (326801)
- Odvod kondenzátu plast (146077)
- PSS 20 (202692)
- PTC - DN125 - 1.2 kW, 215133 (215133)
- RMK-T-24 (153548)
- RVAZ4 24A (9862)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE Touch white (138077)
- Sífon/SAVE (473791)
- SPI 125 (6751)
- Systemair-E CO2 (14904)
- TG-A1/NTC10-01, SAVE control (211523)
- TG-R5/NTC10-01, SAVE control (211525)
- VBC 125-3 (9839)
- ZTR 15-0,4 (9670)
- ZTV 15-0,4 (9829)

- 602-SLIMLINE 600 steel-fixed (47562)
- BF VTR 250 STD kit (145923)
- CB 125/0,6 230V/1 (5289)
- CB 125/1,8 230V/1 (5377)
- CM-VTR 250-R (151641)
- CVVX 125-RAL9016 (26422)
- DC-VTR 250/B (156360)
- Flowgrid 190 (151642)
- LDC 125-600 (5190)
- Modbus RTU to Modbus TCP gateway, 454345 (454345)
- MONOLIT - B White (326800)
- PRE KIT - SAVE Control (142852)
- PTC - DN125 - 0.8 kW, 215132 (215132)
- RMK-230 (153549)
- RS-24V, 159484 (159484)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE wall box (140736)
- SonoExtra 125-1000 (2556)
- Systemair-1 CO2 (14906)
- Systemair-E CO2-RH-T (211522)
- TG-K3/NTC10-01, SAVE control (211524)
- VBC 125-2 (5457)
- WHC VTR 250 (156370)
- ZTR 15-0,6 (6573)

Dokumenty

- Certificate Passive House Institute - SAVE VTR 250
- Control panel installation quick guide
- Disassembly guide
- Energy label placement quick guide
- EPD_166766_Systemair_SAVE_VTR_250_B_.json
- EPD_166766_Systemair_SAVE_VTR_250_B_.pdf
- Eurovent Certification Diploma
- Filtry pro jednotky SAVE
- Modbus variable list
- Pokyny k instalaci a provozu SAVE CONNECT 2.0
- Pokyny k instalaci, provozu a údržbě
- Pokyny k servisu
- Schémata elektrického zapojení SAVE VTR 250
- Schematic layout and description of components
- Technical fiche
- Wiring diagram
- Záznam o zprovoznění jednotky SAVE 2026