



Zdravý vzduch v každé domácnosti
[Více podrobností naleznete na online katalogu](#)

Technické parametry

Jednotka	
Frekvence	50;60 Hz
Napětí (jmenovité)	230 V
Fáze	1~
Doporučená pojistka	13 A
Třída krytí	IP24
Typ regulace	Plynulá
Nominální průtok	0.1111 m ³ /s
Typ výrobku	Rekuperační jednotka
Teplota	-20 až 40 °C
Předehřivač / Dohřivač	
Příkon, dohřev	1.67 kW
Přívodní ventilátor	
Příkon (P1) pro přívodní ventilátor	169 W
Přívodní filtr	
Třída filtrace, přívod vzduchu	ePM1 60%
Odvodní filtr	
Třída filtrace, odvod vzduchu	ePM10 50%
Výměník	
Typ pohonu výměníku tepla	Variabilní otáčky
Výměník tepla	Rotační
Ohřivač	
Typ ohřivače	Elektrický
Odvodní ventilátor	
Příkon (P1), odvodní ventilátor	169 W
Ostatní	
Regulace ventilátoru	Plynulá napěťová regulace
Typ instalace	Horizontální
Přívodní strana	Vpravo;Vlevo
Barva pláště	
Barva pláště	Pozinkovaná ocel
Rozměry a hmotnosti	
Hmotnost	80 kg
ERP	
Energetická třída, základní jednotka	A
Energetická třída, jednotka s příslušenstvím	A

Rozměry

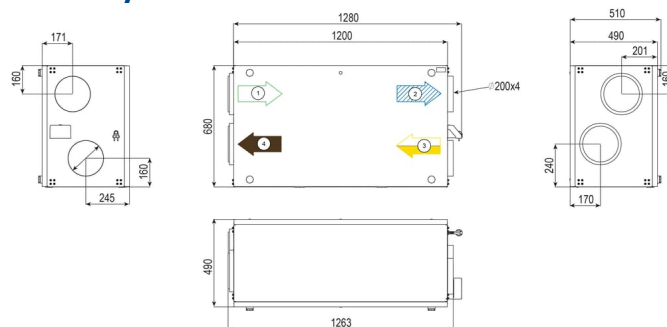


- 1 Sání čerstvého vzduchu
- 2 Výtlač čerstvého vzduchu
- 3 Sání odvodního vzduchu
- 4 Výtlač odvodního vzduchu


⚠ Doporučený nízký průtok je mimo platný rozsah

⚠ Doporučený vysoký průtok je mimo platný rozsah

Přívod - Výkonová křivka

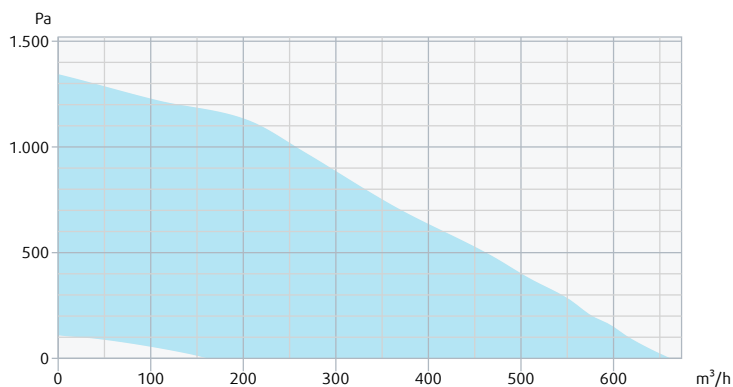

Odvod - Výkonová křivka

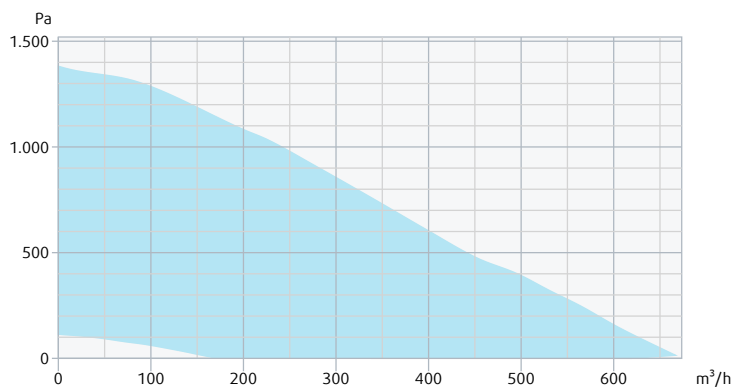

Jednotka	Přívod	Odvod
Hustota vzduchu	1,204 kg/m ³	
Teplota přívodního vzduchu		Léto Zima - -20,0 °C
Hladina akustického tlaku (pole dozuku)		Celkem

Accessories

CB 200-2,1 230V/1 Duct heater (5384)
CVVX 200 Combi grille, black (25395)
CWK 200-3-2,5 Duct cooler,circ (30023)
FK 200 Fast clamp (1611)
LDC 200-900 Silencer (5195)
PF VSR 400 STD kit (398188)
Presence detector/IR24-P (6995)
RMK (153549)
Room sensor 0-50C (211525)
RVAZ4 24A Actuator 0-10V (9862)
SAVE LIGHT White (319118)
SAVE Touch white (138077)
SonoExtra 200-1000 (2560)
Surface sensor -30-150C (211523)
Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
VAV/CAV conversion kit (140777)
VBC 200-3 Water heating batt (9841)
WBKH-VSR 400 (455799)
ZTR 15-1,0 valve 3-way (9672)

Ceiling mounting kit VSR 400 (455699)
CVVX 200 Combi grille, white (25397)
Duct sensor -30-70C (211524)
LDC 200-600 Silencer (5194)
Modbus RTU to TCP gateway (454345)
PRE KIT - SAVE Control (142852)
PSS20 Transformer 24V (202692)
RMK-T (153548)
RS-24V (159484)
SAVE CONNECT 2.0 (399999)
SAVE LIGHT Black (319119)
SAVE wall box (140736)
SPI-200 C Iris damper (6754)
Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
Systemair-E CO2 sensor (14904)
VBC 200-2 Water heating batt (5459)
Vertical mounting kit VSR 400 (455899)
ZTR 15-0,6 valve 3-way (6573)
ZTV 15-1,0 2-way valve (9823)

Dokumenty

Certificate Passive House Institute
Control panel installation quick guide
Disassembly guide
Energy label placement quick guide
EPD_364964_Systemair_SAVE_VSR_400_json
EPD_364964_Systemair_SAVE_VSR_400_pdf
Eurovent Certification Diploma
Modbus variable list
Pokyny k instalaci a provozu SAVE CONNECT 2.0
Pokyny k instalaci, provozu a údržbě
Pokyny k servisu
Schémata elektrického zapojení SAVE VSR 400
Schematic layout and description of components
Technical fiche
Wiring diagram
Záznam o zprovoznění jednotky SAVE 2026